


GV17 4G

CONTROLADOR DE PUERTA CELULAR GSM



Se debe añadir una tarjeta SIM de prepago (no incluida) de la empresa de celular con la mejor señal en el lugar. Antes de transcurrido un mes se recomienda contratar un plan mínimo mensual para evitar problemas técnicos con la red de celulares.

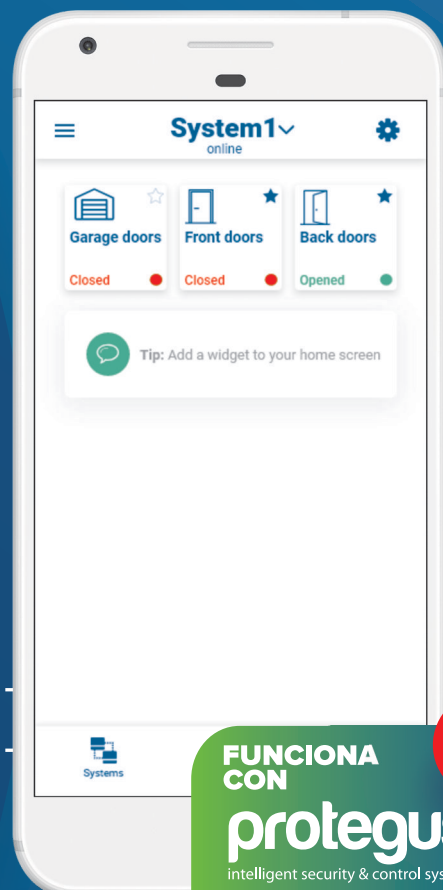

Controle de forma remota las puertas y otros equipos con la aplicación Protegus, llamada telefónica o SMS.

CARACTERISTICAS:

Instalación fácil: inserte una SIM y conecte el controlador al dispositivo que desea controlar.

Un **relé 1A** y dos **salidas PGM**:

- Para controlar cualquier dispositivo;
- Para apertura de las puertas - completa, parcial.

Configuración y administración remota - agregue usuarios y cambie la configuración con:

- TrikdisConfig;
- Protegus app;
- Comandos de SMS.

Control remoto con:

- Aplicación Protegus (iOS, Android, Web);
- Llamada telefónica (**sin costo**, el dispositivo rechaza las llamadas entrantes);
- Mensajes SMS;

Envío de mensajes de eventos al Central Receptora de Alarmas.

TIPOS DE MODELOS:

- GV17_2G, con 2G módem
- GV17_3G, con 3G módem

ESPECIFICACIONES:

Current consumption	9-32 V DC, 12-24 V AC
Consumo actual	50 mA (Tiempo de espera) Up to 200 mA (transmitiendo)
Relé	1 (1A 30 V DC, 0.5A 125 V AC)
Cantidad de entradas y salidas	2 entradas 2 contactos de doble propósito para establecer en modo de entrada o salida (50 mA)
Tipo de entrada	NC, NO or EOL=10k Ω (configurable)
Reserva de almacenamiento para eventos no enviados	Hasta 60 eventos
Memoria de registro de eventos	Hasta 5000 eventos
Usuarios que pueden controlar	Hasta 997 usuarios
Usuarios que pueden recibir eventos por SMS	Hasta 7 usuarios
Frecuencias de módem GSM 2G	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Frecuencias de módem 3G UMTS	800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
Entorno operativo	Temperature from -20 °C to 50 °C, relative humidity up to 80% at +20 °C
Dimensiones	65 x 77 x 25 mm



Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas, Lithuania
www.trikdis.lt • +370 37 408 040 • info@trikdis.lt

