

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BH30/603/HS

Encoder 

New **NEW**

24V **24V DC**

Brushless **BRUSHLESS**




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PAL LET
BH30/603/HS	Motorreductor electromecánico HIGH SPEED BRUSHLESS, baja tensión, utilizar superintensivo, con encoder nativo a bordo, irreversible, para cancelas hasta 600 kg, control digital incorporada serie B70, final de carrera mecánico.	44

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO


Peso max puerta	600 kg
Alimentación línea	230V AC - 50Hz
Alimentación motor	24V
Potencia nominal	130W
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Empuje	50 - 500N
Temperatura de funcionamiento	-20+55°C
Grado de protección	IP43
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	24 m/min (0.4 m/s)
Final de carrera	Mecánico
Central instalada a bordo	B70/1DC
Encoder	Codificador nativo digital + codificador magnético digital SENSORED de 4096 PPR
Batería de emergencia	Opcional 2 baterías internas de 12 V de 1,2 AH - Opcional 2 baterías externas de 12 V de 4,5 AH
Tipo engranaje en salida	Z15/mod 4
Ciclos de maniobra por día (apertura/cierre – 24 horas sin parar)	800
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	315 x 165,8 x 329
Peso del producto embalado (Kg)	11,7

DIMENSIONES

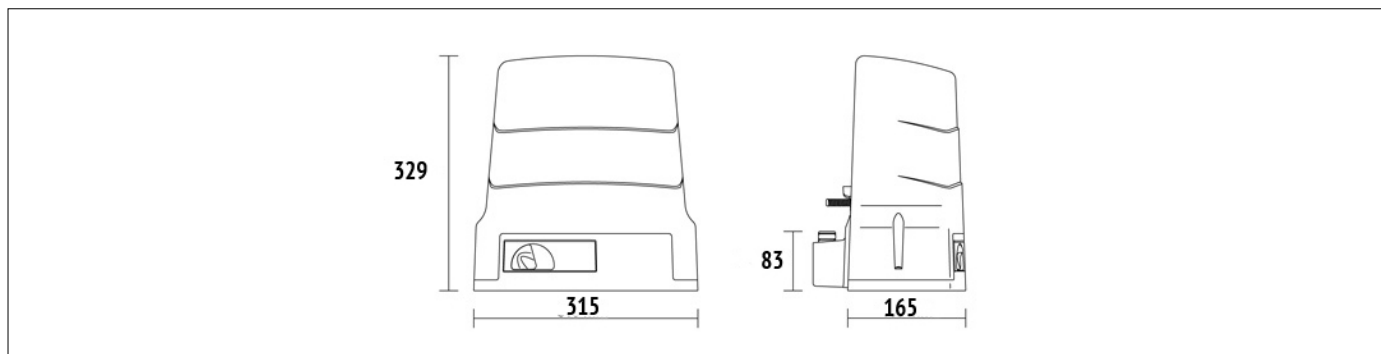


DIMENSIONES

PREDISPOSICIÓN

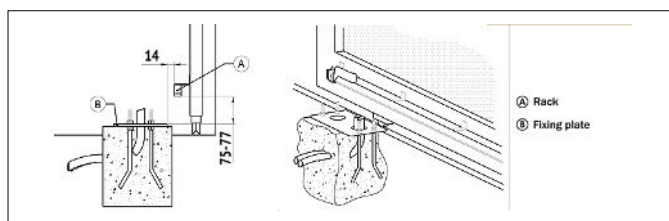

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

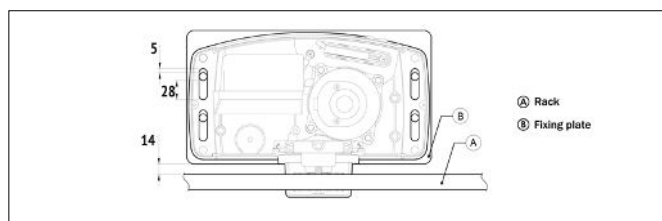

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

PRODUCTOS ACCESORIOS




B71/BC
Cargador de baterías para controller digital brushless B70/1DC.



BT12V12
Par de baterías 12V 1.2 Ah.



BT12V45
Par de baterías 12V 4.5 Ah.



KT214
Placa de fijación equipada con tirantes y tornillos para serie H30.



KT214/SC
Placa de adaptación equipada con tirantes y tornillos para serie H30.



KT214/SF
Placa de adaptación equipada con tirantes y tornillos para serie H30.



KT214/SN
Placa de adaptación equipada con tirantes y tornillos para serie H30.



KT221
Placa de fijación elevada para serie H30 (+3,5 cm).



HT418
Caja exterior sin baterías, para baterías BT12V45 de 4,5 Ah




GA550
Cremallera en acero zincado 22x22x1000 módulo 4.




GA551
Cremallera en acero zincado 30x12x1000 módulo 4 equipada con distanciadores y tornillos.



GA554
6 distanciadores (2,5 Cm) y tornillos para cremallera.



GA553
Cremallera en nylon módulo 4 a 6 enganches L 1000.



GA557
Cremallera Roger Technology en nylon módulo 4 a 6 enganches L 1000.



LT330
Kit de transmisión por cadena para la serie H30 BH30.



LT334
1/2" X 5/16" 5 metros pieza de cadena para LT330.



LT335
Junta de 1/2" X 5/16" para pieza cadena LT334.



MC773
Kit final de carrera mecánico para central H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.



R99/C/001
Placa de señalización "Automatic Opening".

