

Gama

• VENTAJAS
• PLUS

• CUADRO DE MANDO
• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ACCESORIOS

• [DESCUBRE U-LINK](#)



ee link

24 V

er ready

d-track

Gama de operadores de 24 V para cancelas correderas de uso intensivo con hojas de hasta 1000 kg; velocidad máxima de la hoja 12 m/min.

ARES BT A



Código	Nombre	Descripción
P926189 00002	ARES BT A1000	Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 1000 kg de peso. Velocidad de la hoja 9 m/min.



• Gama

• VENTAJAS
• PLUS• CUADRO DE MANDO
• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ACCESORIOS

• DESCUBRE U-LINK

VENTAJAS

Cableado simplificado e intuitivo: las centrales Hamal están dotadas de regletas estandarizadas, con distintos colores según los bloques funcionales de las entradas y salidas para facilitar la conexión de los operadores y accesorios.

Reconocimiento de obstáculos: el sistema de control de par D-Track y el codificador virtual aseguran la máxima precisión en el control del movimiento de la hoja y en la detección de obstáculos, aumentan la seguridad material y personal y facilitan la certificación de la instalación.

PLUS



el desbloqueo mediante palanca con llave personalizada: la palanca facilita el desbloqueo del motor y la llave personalizada e irrepetible garantiza la mayor seguridad.



tornillos frontales: esta disposición de los tornillos de fijación del cárter hace más cómodas las operaciones de instalación y mantenimiento incluso en espacios reducidos.



• Gama

• VENTAJAS
• PLUS• CUADRO DE MANDO
• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


• ACCESORIOS

• [DESCUBRE U-LINK](#)

HAMAL C-U-HAMAL Incorporada



- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
- Alimentación del operador: 24 V y 80 W
- Características principales: regletas de conexiones extraíbles con nuevo estándar de colores, programación mediante conmutadores DIP y potenciómetros, receptor bicanal incorporado, control antiplastamiento basado en el sistema D-Track y deceleración en fase de apertura y cierre
- Funciones principales: cierre automático, apertura peatonal, entrada para barra 8k2 y cierre rápido.

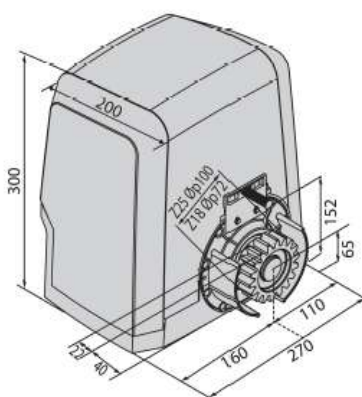

	ARES BT A1000 V	ARES BT A1500 V	ARES BT A1000	ARES BT A1500
Unidad de control	HAMAL			
Alimentación	24 V			
Potencia absorbida	240 W	400 W	240 W	400 W
Módulo piñón	4			
Deceleración	sí			
Bloqueo	mecánico			
Desbloqueo	mediante manecilla con llave personalizada			
Frecuencia de uso	intensivo			
Condiciones ambientales	de -20 °C a 55 °C			
Grado de protección	IP24			
Peso del actuador	7 kg			
Reacción al impacto	d-track			