




Be ahead



ARES VELOCE SMART BT A500

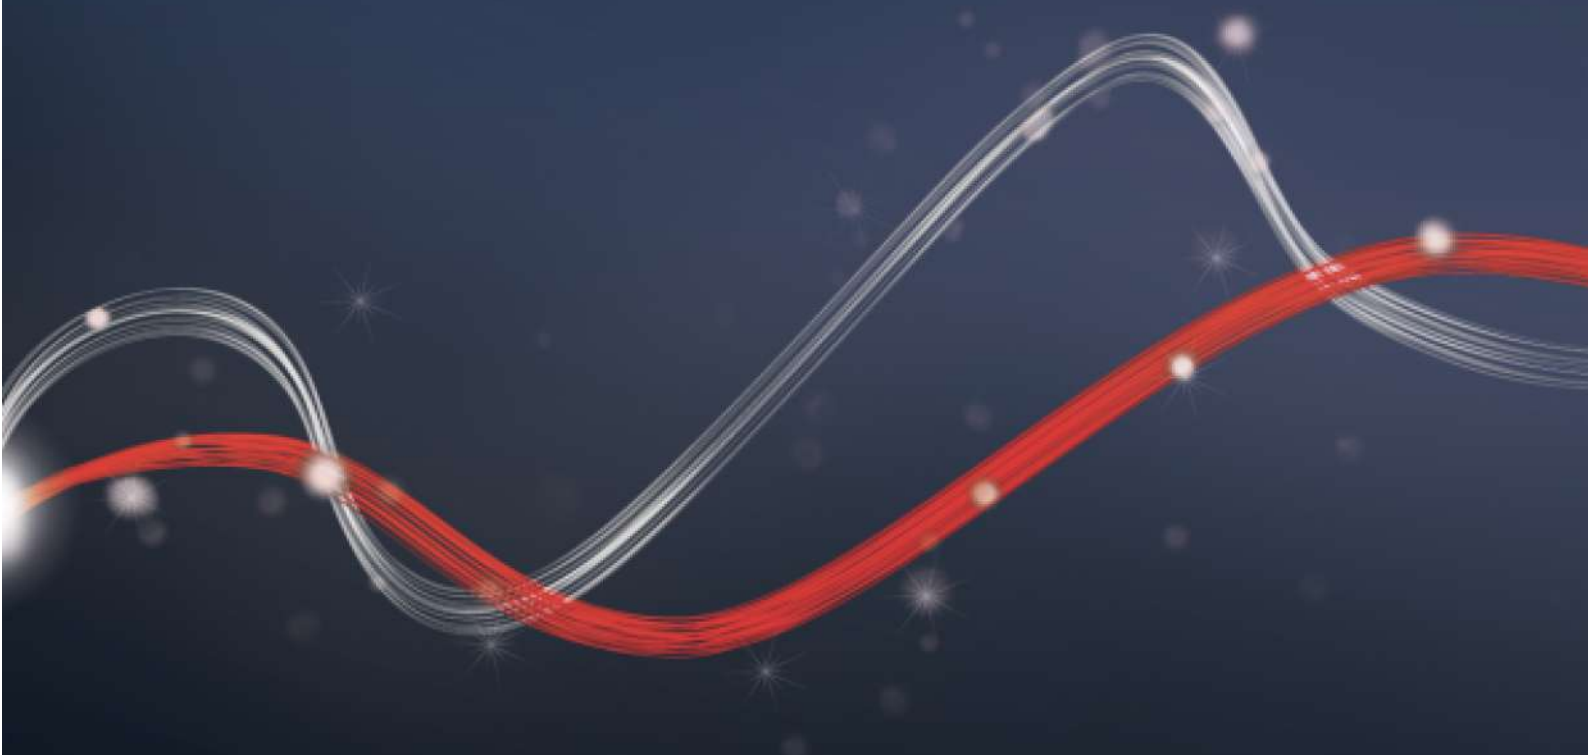




ARES VELOCE SMART BT A500



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

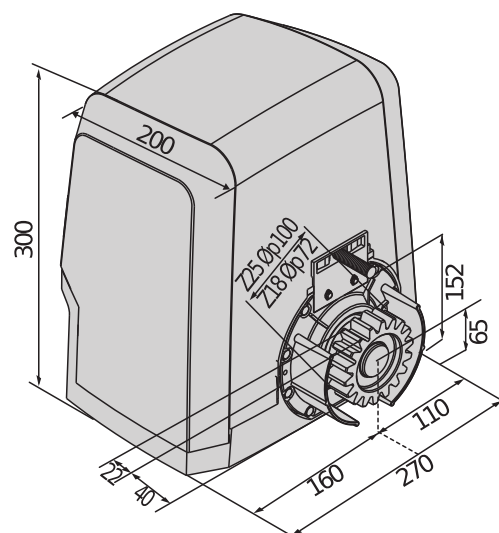

Operador de 24V de funcionamiento rápido para uso intensivo para cancelas correderas de hasta 500 kg. Velocidad sin carga: 25 m/min. Control del par con la tecnología D-Track. Unidad de control de comunicación con el protocolo U-Link. Operador con interruptor de límite electromagnético. La solución idónea para situaciones que requieren rápidas velocidades de funcionamiento, reducción de los tiempos de espera y elevados niveles de seguridad.

Características principales

VELOCE



security



U-LINK





Sliding gate automation systems



ARES VELOCE SMART BT A500

Código	Nombre		Descripción	
P926198 00002	ARES VELOCE SMART BT A 500		24 V de palanca para cancelas correderas con un peso de hasta 500 kg. Velocidad sin carga 25 m/min.	
P926198 00001	ARES VELOCE SMART BT A 500 120V 60HZ		24 V de palanca para cancelas correderas con un peso de hasta 500 kg. Velocidad sin carga 25 m/min.	
R925342 00001	ARES VELOCE SMART BT KIT A500 INT		Kit completo de 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 500 kg. Velocidad de la hoja 25 m/min.	

MERAK SV: Unidad de control integrada específica para ARES SMART BT A500 para un operador de 24 V.

MERAK SV - Integrada



- Unidad de control integrada específica para ARES SMART BT A500 para un operador de 24 V.
- Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, abertura peatonal, funcionamiento hombre presente, señalización mantenimiento.
- Propiedades clave: bloque de terminales extraíble, código de colores, programación simplificada de los escenarios con pantalla, receptor de dos canales integrado, ralentización durante la apertura y el cierre.

	ARES VELOCE SMART BT A 500	ARES VELOCE SMART BT A 500 120V 60HZ
Central de mando	MERAK SV	MERAK SV
Frecuencia de uso	intensivo	intensivo
Alimentación de la tarjeta	230 V	120 V
Grado de protección	IP24	IP24
Condiciones ambientales	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Tensión de alimentación	24 V	24 V
Potencia de entrada	400 W	400 W
Módulo piñón	4 mm (25 dientes)	4 mm (25 dientes)
Velocidad sin carga	25 m/min	25 m/min
Velocidad con una fuerza de resistencia de 80 N	22 m/min	22 m/min
Peso máximo de la cancela	500 kg	500 kg
Par máx.	20 Nm	20 Nm
Reacción al impacto	Borde de seguridad de 8K2 (no suministrado)	Borde de seguridad de 8K2 (no suministrado)
Bloqueo	Mecánico	Mecánico
Maniobra manual	Liberación mecánica con palanca	Liberación mecánica con palanca

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	D571054 - CFZ		N999156 - SFI
	Cremallera de acero cincado, módulo 4, sección 22 x 22 mm, longitud 2 m, fijación con soldar Capacidad máxima 2000 kg.		Base de anclaje para ARES e ICARO (suministrada con el operador)



ARES VELOCE SMART BT A500



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

ACCESORIOS RECOMENDADOS

 P125018 - THEKE B PRA 01 Caja metálica de protección para operadores de correderas serie ARES y ICARO	 P111468 - B EBA RS 485 LINK Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de centrales con gestión de los mandos seriales
 P125035 - SL BAT2 Kit baterías de emergencia para Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A y Ares Ultra BT A.	 new R920110 - CSR99 20 Kit para bordes de seguridad resistivos de 8k2, longitud de 2 metros, con cinta de goma EPDM de 99 mm de altura, perfil de aluminio, 2 terminales de contacto, 2 tapones, 1 conector de resistencia de 8,2 kOhm y cable de conexión.
 new R920111 - TRWB Sistema de transmisión inalámbrica para bordes de seguridad resistivos compuesto por el transmisor y el receptor.	 new P125050 - TWB Transmisor inalámbrico para bordes de seguridad resistivos.
 new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 Luz intermitente sin antena integrada para motores alimentados con 24 V.	 new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W Intermitente con antena integrada para motores alimentados en 24 V. Luz blanca intermitente.
 new D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 Intermitente sin antena integrada para motores alimentados en 24 V.	 new P111782 - COMPACTA A20-180 Par de fotocélulas orientables 180° en horizontal. Alcance 20m. Alimentación 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc

