



DEIMOS BT A



• Gama

• CUADRO DE MANDO
• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ACCESORIOS

• DESCUBRE U-LINK



ee link



24 V



er ready



d-track

Gama de operadores para cancelas correderas de hasta 400 kg de peso.
Velocidad máxima de la hoja de hasta 9 m/min.
Uso residencial.

DEIMOS BT A



d-track



er ready



ee link



24 V

Código	Nombre	Descripción
P925222 00002	DEIMOS BT A400	Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 400 kg de peso. Velocidad de la hoja 12 m/min.



d-track



www.bft-automation.com

• Gama

• CUADRO DE MANDO
• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


• ACCESORIOS

• DESCUBRE U-LINK

HAMAL C-U-HAMAL Incorporada



- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
- Alimentación del operador: 24 V y 80 W
- Características principales: regletas de conexiones extraíbles con nuevo estándar de colores, programación mediante conmutadores DIP y potenciómetros, receptor bicanal incorporado, control antiplastamiento basado en el sistema D-Track y deceleración en fase de apertura y cierre
- Funciones principales: cierre automático, apertura peatonal, entrada para barra 8k2 y cierre rápido.

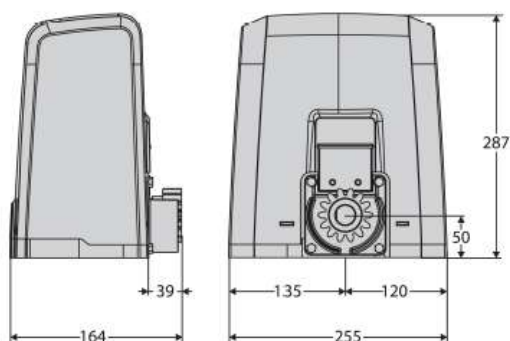

	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A400 SQ	DEIMOS BT A400 V SQ	DEIMOS BT A400 120	DEIMOS BT A400 V 120	DEIMOS BT A600	DEIMOS BT A600 V	DEIMOS BT A600 SQ	DEIMOS BT A600 V SQ	DEIMOS BT A600 120	DEIMOS BT A600 V 120	
Unidad de control	HAMAL SL1				HAMAL SL1		HAMAL SL2					HAMAL SL2	
Alimentación	24 V												
Potencia absorbida	50 W						70 W						
Tipo de final de carrera	electromecánico												
Módulo piñón	4												
Deceleración	sí												
Bloqueo	mecánico												
Desbloqueo	mediante palanca con llave personalizada												
Frecuencia de uso	Intensivo												
Condiciones ambientales	de -20 °C a 55 °C												
Grado de protección	IP24												
Peso del actuador	7 kg						8 kg						
Reacción al impacto	d-track												

