



Encoder



Oil Gear



U-Link



rolling code



d-track



er ready




ee link



Operadores de 230 V para cancelas correderas de uso muy intensivo, extremadamente robustos y eficientes gracias a la transmisión en baño de aceite. Control del par con tecnología D-track y codificador absoluto que asegura la máxima precisión del movimiento. Central compatible con el protocolo de comunicación U-link y protegida con sistema antiforzamiento.

La central de mando proporciona un control absoluto de la seguridad gracias al exclusivo sistema de control de par, gracias al cual estos operadores cumplen con las normas europeas vigentes.

DIMENSION (MM)

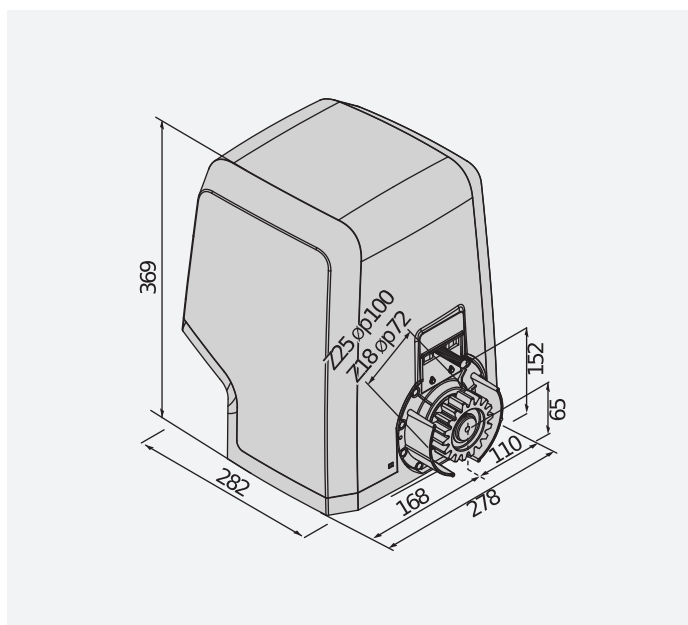

TECHNICAL FEATURES

	ICARO SMART AC A2000	ICARO SMART AC A2000 SQ	ICARO SMART AC A2000 V	ICARO SMART AC A2000 V SQ	ICARO SMART AC A2000 120	ICARO SMART AC A2000 V 120
Central de control	LEO B CBB L 02	No presente	LEO B CBB L 02	No presente	LEO B CBB L 02 120V	
Alimentación de la tarjeta	230 V	no V	230 V	no V	230 V	230 V
Supply voltage AC	230 V	230 V	230 V	230 V	120 V	120 V
Potencia absorbida	750 W	750 W	750 W	750 W	750 W	750 W
Max. door/gate weight	2000 kg	2000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Velocidad de la persiana	9 m/min	9 m/min	12 m/min	12 m/min	9 m/min	12 m/min
Tipo de final de	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico
Módulo piñón	4	4	4	4	4	4
Deceleración	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Bloqueo	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto	D-Track	Embrague mecánico	D-Track	Embrague mecánico	D-Track	D-Track
Frecuencia de uso	muy intensivo	muy intensivo	muy intensivo	muy intensivo	muy intensivo	muy intensivo
Grado de protección	IP24					
Condiciones ambientales (máx.)	-15 ÷ 60 °C					

			Descripción	
P925236 00002	ICARO SMART AC A2000	new	Operador 230 V para cancelas correderas de hasta 2000 kg con codificador absoluto. Velocidad de la hoja {9}. Final de carrera Electromecánico. Embrague mecánico de seguridad, control del par con tecnología D-track y reductor en baño de aceite. Central compatible con el protocolo de comunicación U-link y protegida con sistema antiforzamiento. Control del par con sistema D-track y codificador absoluto.	U-Link
P925236 00003	ICARO SMART AC A2000 SQ	new	Operador 230 V para cancelas correderas de hasta 2000 kg de peso. Velocidad de la hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Dotado de embrague mecánico de seguridad.	
P925237 00002	ICARO SMART AC A2000 V	new	Operador 230 V para cancelas correderas de hasta 1000 kg con codificador absoluto. Velocidad de la hoja {9}. Final de carrera Electromecánico. Embrague mecánico de seguridad, control del par con tecnología D-track y reductor en baño de aceite. Central compatible con el protocolo de comunicación U-link y protegida con sistema antiforzamiento. Operador con codificador absoluto y control del par con sistema D-track .	U-Link
P925237 00003	ICARO SMART AC A2000 V SQ	new	Operador 230 V para cancelas correderas de hasta 2000 kg de peso. Velocidad de la hoja 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Dotado de embrague mecánico de seguridad.	U-Link
P925236 00001	ICARO SMART AC A2000 120	new	Operador 120 V para cancelas correderas de hasta 2000 kg con codificador absoluto. Velocidad de la hoja {9}. Final de carrera Electromecánico. Embrague mecánico de seguridad, control del par con tecnología D-track y reductor en baño de aceite. Central compatible con el protocolo de comunicación U-link y protegida con sistema antiforzamiento. Operador con codificador absoluto y control del par con sistema D-track .	U-Link
P925237 00001	ICARO SMART AC A2000 V 120	new	Operador 120 V para cancelas correderas de hasta 2000 kg con codificador absoluto. Velocidad de la hoja {9}. Final de carrera Electromecánico. Embrague mecánico de seguridad, control del par con tecnología D-track y reductor en baño de aceite. Central compatible con el protocolo de comunicación U-link y protegida con sistema antiforzamiento. Operador con codificador absoluto y control del par con sistema D-track .	U-Link

LEO B CBB L02: Central de mando integrada para un operador de 230 V para cancelas correderas.

LEO B CBB L02 - Incorporada




- Central de mando integrada para un operador de 230 V para cancelas correderas
- Aplicación: central de mando incorporada para un operador de 230 V para cancelas correderas
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
- Alimentación del operador: 230 V y 750 W
- Características principales: regletas de conexiones extraíbles con nuevo estándar de colores, programación simplificada por escenarios mediante pantalla, receptor bicanal incorporado, control antiplastamiento basado en el sistema D-Track y deceleración en fase de apertura y cierre
- Funciones principales: cierre automático, cierre rápido y apertura peatonal

D221073 - CP	N999320 - CVZ-S
Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura. Capacidad máxima 600 kg.	Cremallera de steel, módulo 4, sección 30 x 8 mm, longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte. Capacidad máxima 800 kg.
D571053 - CVZ	D571054 - CFZ
Cremallera de steel, módulo 4, sección 30 x 12 mm, longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte. Capacidad máxima 1000 kg.	Cremallera de acero cincado, módulo 4, sección 22 x 22 mm, longitud 2 m, fijación con soldar. Capacidad máxima 2000 kg.



 N999156 - SFI Base de anclaje para ARES e ICARO (suministrada con el operador).	 P125018 - THEKE B PRA 01 Caja metálica de protección para operadores de correderas serie ARES y ICARO.
--	---

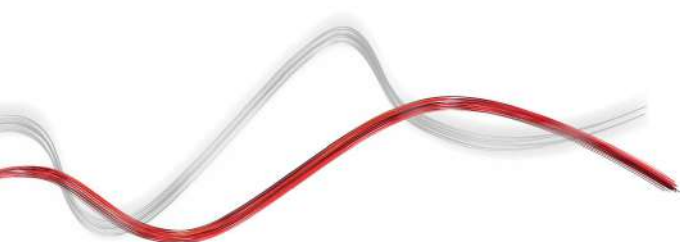

www.bft-automation.com