


## Gama

Gama de barreras de uso muy intensivo capaces de gestionar pasajes útiles de hasta 8 metros.

Gracias a la amplia gama de accesorios, la luz intermitente integrada y la preinstalación para fotocélulas, son ideales para cualquier contexto.

### Código

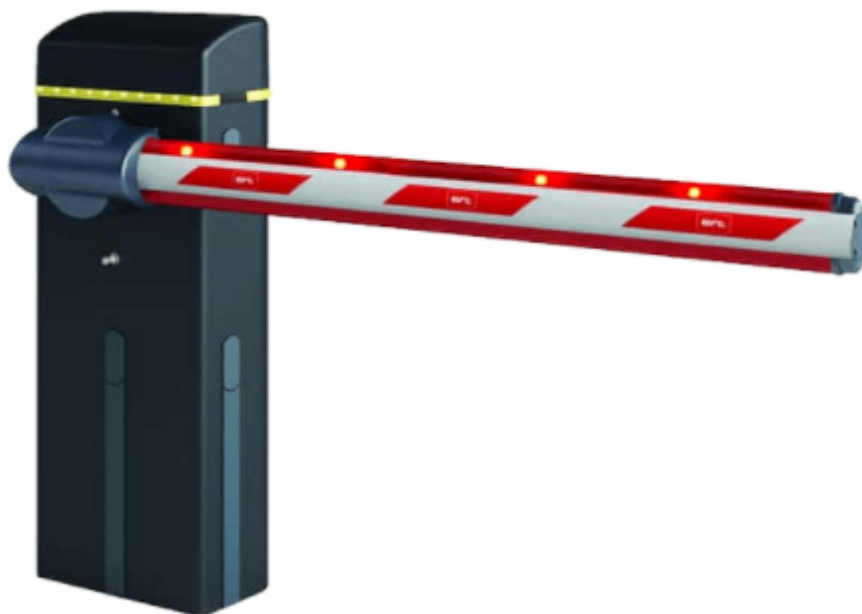

### PLUS



Sistema de finales de carrera con regulación electrónica que facilita la instalación y garantiza la máxima precisión de movimiento.








Sistema de alimentación de emergencia con baterías, instalable en el equipo.



## Características técnicas

|                             | MICHELANGELO BT A 60 U                       | MICHELANGELO BT A 80 U |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Pasaje útil                 | 6 m                                          | 8 m                    |
| Unidad de control           | MERAK BM                                     |                        |
| Alimentación del motor      | 24 V                                         | 24 V                   |
| Tiempo de apertura o cierre | 6 sec                                        | 8 sec                  |
| Tipo de final de carrera    | electrónico                                  | electrónico            |
| Deceleración                | regulable                                    | regulable              |
| Bloqueo                     | mecánico                                     | mecánico               |
| Desbloqueo                  | llave                                        | llave                  |
| Frecuencia de uso           | intensivo                                    | intensivo              |
| Condiciones ambientales     | de -20 (-40 con accesorio thermo) °C a 50 °C |                        |

## ACCESORIOS

|                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>BM - D730964</b><br>Base de anclaje para barreras de la serie MICHELANGELO                                        |    | <b>AQ6 - N728022</b><br>Asta completa rectangular de 6 m para MICHELANGELO                                          |
|  | <b>AT 704 - N728026</b><br>Primera parte de asta telescópica redonda para MICHELANGELO, diám. 70 mm, longitud 4,3 m  |  | <b>AT 706 - N728030</b><br>Asta redonda diám. 70 mm, longitud 6,35 m para MICHELANGELO. Para pasajes de hasta 6 m   |
|  | <b>AT 502 - N728028</b><br>Segunda parte de asta telescópica redonda para MICHELANGELO, diám. 50 mm, longitud 2,6 m. |  | <b>AT 504 - N728027</b><br>Segunda parte de asta telescópica redonda para MICHELANGELO, diám. 50 mm, longitud 4,6 m |
|                                                                                     | <b>OMEGA AQ 6 - N999606</b><br>Paquete de accesorios para asta AQ 6                                                  |                                                                                      | <b>OMEGA AT 70 - N999607</b><br>Paquete de accesorios para ATT 704/706                                              |
|  | <b>PCA N3 - P120028 00001</b><br>Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas de 3 m como máximo.      |  | <b>PCA N5 - P120028 00003</b><br>Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas de 5 m como máximo.     |
|  | <b>PCA N6 - P120028 00004</b><br>Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas de 6 m como máximo.      |  | <b>PCA N8 - P120028 00005</b><br>Perfil de goma de cobertura inferior y superior para astas de 8 m como máximo.     |

## ACCESORIOS



**KIT MCL LAMPO - P120006**



**KIT MCL LIGHT - P120005 00001**



**FAF 2 RAL - P120023 00100**  
Horquilla de apoyo fijo para astas pintadas con color RAL personalizado. Por atornillar al suelo.




**FAF 2R RAL - P120025 00100**  
Horquilla de apoyo para astas telescópicas pintadas con color RAL personalizado. Por atornillar al suelo.



**GAM - D940007**  
Pata de apoyo móvil para astas de barrera BGV (no se puede usar con BGV 30)



**GAMA AQ AT - D940009**



**BIR C - N190104**  
El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.



**KIT BARR RFL - P903015 00001**  
Soporte para el montaje de RFL en la caja de MICHELANGELO, alineada con el asta



**BAT KIT 2 - P125011**  
Kit de baterías de emergencia para MICHELANGELO




**KIT SCHEDA MCL - P120009**  
Tarjeta de mando para KIT MCL LIGHT y KIT MCL LAMPO



**SB - D573003**



**FAF 2 - P120023**  
Horquilla de apoyo para astas. Por atornillar al suelo.



**ZFAP2 - P120026**  
Grapas adicionales para cimentar las horquillas modelo FAF2 en el suelo.



**GA AQ AT - D940008**



**THERMO - P120018**  
Resistencia calefactora con termostato para emplear las barreras GIOTTO, MOOVI, MOOVI BT y MICHELANGELO con temperaturas ambiente de hasta -40°C



**S RFLP - P111409**  
Catadióptrico y soporte de montaje en pared y en columna CC para CELLULA RFL



**Mitto B Rcb02 R1 - D111904**  
Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A



**DESME A15 - P111526**  
Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc. Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 Vca/cc.

## ACCESORIOS



### DESME A15 O - P111527

Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.



### THEA A15 O.PF - P111528


Para aplicación exterior. Alcance 30 m. Alimentación 24 Vca/cc. Señal de infrarrojos sincronizada para evitar toda posibilidad de deslumbramientos accidentales. Posibilidad de orientar el haz 40° en horizontal y 10° en vertical. Par de fotocélulas orientables con luz intermitente integrada.



### PHP - P903018



### PHP2 - P903019




### PHP BA1 - P903023

Soporte para la instalación de fotocélulas de la serie THEA/DESME en cajas de las barreras Giotto, Moovi y Michelangelo



### PHP ADA - P903025

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de la serie AKTA en columnas de la serie PHP



### VENTIMIGLIA NS - P111401 00001

Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o BAR C (conforme a la norma EN 12978)



### RME 2 - P111001 00003

Detector de cuerpos metálicos de 230 Vca bicanal con zócalo de instalación



### RME 1 BT - P111274

Detector de cuerpos metálicos de 24 Vca monocal con zócalo de instalación



### SPIRA 2X1 - D110926 00001

Espira magnética 2 x 1 m



### ACTR - N999608



### ECOSOL PANEL - N999471

Panel solar con potencia máxima igual a 35 Wp para recargar el sistema ECOSOL Sistema de alimentación con energía solar compatible solo con instalaciones BFT



### ECOSOL DOUBLE - D113732



### ECOSOL BOX - D113731

Central de mando y gestión para alimentar con energía solar instalaciones con tensión de alimentación igual a 24 V. Sin baterías.



### ECOSOL CHARGER - N999477

Cargador de baterías para ECOSOL BOX y ECOSOL DOUBLE



### ECOSOL CABLE - N999476

Cable de prolongación de 20 m para ECOSOL CHARGER



### ECOSOL POST BR - N999473

Kit de tornillería de acero inoxidable y abrazaderas para la instalación de ECOSOL PANE L en un palo de diámetro comprendido entre 48 y 100 mm



### ECOSOL SECURITY - N999475

Kit de tornillería de acero inoxidable antirrotura para ECOSOL PANE L y ECOSOL POST BR

## ACCESORIOS



**B EBA IO DRIVER - P111466**  
Tarjeta de expansión INPUT/OUTPUT



**B EBA WIE DRIVER - P111467**  
Tarjeta de expansión para la conexión de accesorios WIEGAND



**B EBA RS 485 LINK - P111468**  
Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de centrales con gestión de los mandos seriales



**B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4 - P111531**  
Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue Entry. Gestiona hasta 4 teléfonos inteligentes con sistema operativo Android



**B EBA BLUE ENTRY ANDROID 8 - P111532**  
Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue Entry. Gestiona hasta 8 teléfonos inteligentes con sistema operativo Android



**B EBA BLUE ENTRY ANDROID 16 - P111533**  
Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue Entry. Gestiona hasta 16 teléfonos inteligentes con sistema operativo Android



**CLONIX 2E - D113674 00001**  
Receptor bicanal para exterior 433 MHz rolling code. Memoria de 128 posiciones



**CLONIX 4 RTE - D113718 00002**  
Receptor de cuatro canales para exterior 433 MHz rolling code. Salida relé de potencia(16 A y 230 V)



**GSM RECEIVER - D113746 00003**  
Receptor GSM. Permite controlar el automatismo con una simple llamada telefónica gratuita

