

Motorreductor 400V

para cancelas correderas con peso máx. 3500 kg




- Aplicaciones industriales para cancelas muy pesadas con uso intensivo.
- Dispositivo de frenado para garantizar espacios reducidos de parada y de estabilidad en cierre de la cancela, evitando la instalación de cerraduras electrónicas.
- Dispositivo de desbloqueo por palanca protegido con llave para abrir y cerrar la cancela manualmente en caso de corte de corriente.
- Embrague de doble disco en baño de aceite.
- Base con tornillos de nivelación.
- Cáster de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 884 MC 3PH

Tensión de alimentación	400 V 3ph+N (+6% -10%) 50 (60) Hz	Grado de protección	IP 55
Potencia absorbida	850 W	Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Corriente absorbida	1,6 A(400V)	Velocidad de la cancela	10 m/min (Z16)
Par motor	de 0 a 155 Nm	Final de carrera	con microinterruptor de palanca y rodillo
Velocidad de rotación del motor	1.400 r.p.m.	Embrague	de doble disco en baño de aceite
Relación de reducción	1:43,2	Dimensiones (L x a x h) en mm	430 x 310 x 586
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C		
Peso	50 kg		

EJEMPLO ESQUEMA DE INSTALACIÓN TIPO

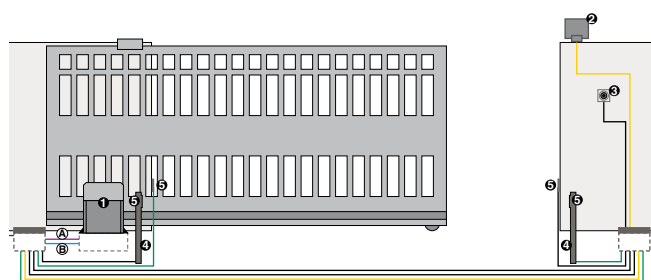

■ (A) Tuberías de baja tensión

- cable 3x0,50
- cable 2x0,50

■ (B) Tuberías de potencia (230V)

- cable 2x1,5+T
- cable 2x1,5

NOTA: La sección de los cables están expresadas en mm²

ATENCIÓN: La configuración no incluye los dispositivos de seguridad (p. ej.: bordes de seguridad activos o pasivos) que deberán determinarse en función del "análisis de los riesgos" específico para cada instalación (Ref.: Normas Europeas UNI-EN 12445 y 12453). El coste indicado no incluye los gastos de instalación y preparación de obras de albañilería, eléctricas y de cerrajería.

Ref.	Cant.	Descripción material	Código artículo	Precio (euros)	Kit
1	1	Motorreductor 884 MC 3PH	330000109885		Consultar
1	1	Placa de cimentación (paq. de 6 pzas.)	360000737628		
1	1	Piñón Z16 Módulo 6 con protección para cremallera	360000719169		
1	4	Cremallera zincada 30x30 Módulo 6 (longitud 1 m)	360000719328		
1	4	Paquete de angulares para fijación cremallera (3 pzas.)	360000722123		
1	1	Receptor de tarjeta 1 canal RP 433_SLH	080000787824		
2	1	Destellador Faaclight 230 V	360000410013		
3	1	Pulsador de llave T10	360401010001		
3	1	Contenedor de plástico para colocar en obra (T10 - T11)	360000720086		
4	2	Columnas de aluminio para FOTOSWITCH (confez. da 2 pzas.)	360000401028		
4	2	Placas de cimentación para columnas (T10 - T11 - T10 E - T11 E) (paq. de 20 pzas.)	360000737630		
5	1	Par de fotocélulas FOTOSWITCH	400007851528		
1	1	Transmisor 2 canales XT2 433 SLH LR	100000787007		
TOTAL (SIN IVA)					

Consultar

Modelo	Uso		Equipo electrónico	Código artículo	Precio (euros)
	Peso máx. (kg)	Frecuencia de uso (%)			
884 MC 3PH	3.500	100% (hasta 2.000 kg) 50% (más de 2.000 kg)	884T incorporada	330000109885	3.785,60

En paquete contiene: un motorreductor preparado para aplicación con cremallera sin piñón y con equipo electrónico 884 T, chapas de tope de final de carrera.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica 884 T
(incorporada en el accionamiento)

Caract. técnicas en página 137

ACCESORIOS



Placa de cimentación
(paq. de 6 pzas.)

Código artículo 360000737628
Precio (euros) **141,80**



Piñón Z16 Módulo 6 con protección para cremallera

Código artículo 360000719169
Precio (euros) **86,50**



Cremallera zincada 30x30 Módulo 6 (longitud 1 m)

Código artículo 360000719328
Precio (euros) **59,70 (al metro)**



Paquete de angulares para fijación cremallera (3 pzas.)

Código artículo 360000722123
Precio (euros) **16,50**

OTROS ACCESORIOS



Pulsadores de llave
página 152



Fotocélulas y Columnas
página 156



Dispositivos de seguridad
página 159



Destelladores
página 160



Trasmisores y receptores
página 149



Otros accesorios
página 161

Para los
recambios
ver la página
259