

Barrera automática 230V

para barras de hasta 5 m



NOVEDAD

- Actuador oleodinámico con bloqueo en apertura y cierre
- Ideales para tráfico intenso pero no continuo
- Deceleración electrónica patentada
- Se pueden indicar los estados de la barrera a dispositivos de gestión del tráfico
- Lógicas automáticas, semiautomáticas, aparcamiento, edificios y "custom"
- Desbloqueo externo con llave triangular.
- Detector integrado dos canales independientes.
- Tecnología bus.

Novedad


- Nueva barra redonda con soporte de luces.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 620 STANDARD

Tensión de alimentación	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	Peso	73 kg
Motor eléctrico	monofásico con dos sentidos de marcha	Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Potencia absorbida	220 W	Tratamiento cuerpo barrera	anticorrosivo zinc. epoxi 100 microns
Corriente absorbida	1 A	Pintura	Poliéster RAL 2004
Velocidad de rotación del motor	1.400 r.p.m.	Grado de protección	IP 44
Caudal de la bomba	0,75/1 l/min	Tipo de barra	rectangular estándar - rectangular estándar con faldilla - estándar articulada - redonda - redonda pivotante - redonda S
Termoprotección en el bobinado del motor	120°C	Dimensiones (L x a x h) en mm	350 x 170 x 1080
Par proporcionado	0÷220 / 0÷180 Nm	Condensador de arranque	8 µF 400 V
Deceleración electrónica	Regulable con levas		
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C		

EJEMPLO ESQUEMA DE INSTALACIÓN TIPO

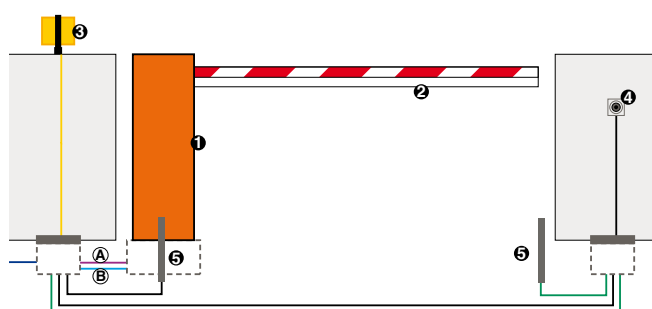

■ (A) Tuberías de baja tensión

- cable 3x0,5
- cable 2x0,5

■ (B) Tuberías de potencia (230V)

- cable 2x1,5+T
- cable 2x1,5

NOTA: La sección de los cables están expresadas en mm²


ATENCIÓN: La configuración no incluye los dispositivos de seguridad (p. ej.: bordes de seguridad activos o pasivos) que deberán determinarse en función del "análisis de los riesgos" específico para cada instalación (Ref.: Normas Europeas UNI-EN 12445 y 12453). El coste indicado no incluye los gastos de instalación y preparación de obras de albañilería, eléctricas y de cerrajería.

Ref.	Cant.	Descripción material	Código artículo	Precio (euros)	Kit
1	1	Barrera 620 Standard con Equipo electrónico 624 BLD integrado	330001046228		
1	1	Placa de cimentación	290000490058		
1	1	Receptor de tarjeta 1 canal RP 433 SLH	080000787824		
2	1	Amarre de fijación para barras rectangulares	360000428342		
2	1	Barra rectangular estándar - Longitud 4.815 mm	360000428091		
3	1	Destellador Faaclight 230 V	360000410013		
4	1	Pulsador de llave T10	360401010001		
4	1	Contenedor de plástico para colocar en obra (T10 - T11)	360000720086		
5	1	Par de fotocélulas FOTOSWITCH	400007851528		
5	2	Columnas de aluminio para FOTOSWITCH (paq. de 2 pzas.)	360000401028		
5	2	Placa de cimentación para columnas de aluminio (T10 - T11 - T10 E - T11 E) (paq. de 20 pzas.)	360000737630		
	1	Transmisor 2 canales XT2 433 SLH LR	100000787007		
TOTAL (SIN IVA)					Consultar

Modelo	Uso			Equipo electrónico	Código artículo	Precio (euros)
	Longitud máx. de la barra (m)	Tiempo de apertura (s)	Frecuencia de uso (%)			
620 standard sx/dx	5,00	3,5 (3m) 4,5 (4m)	70	624 BLD incorporada	Ver tabla siguiente	1.842,90
620 standard articulada sx/dx	4,00 (articulada)	3,5 (3m) 4,5 (4m)	70	624 BLD incorporada	Ver tabla siguiente	1.929,40

TABLA DE CÓDIGOS PARA PEDIDOS BARRERA 620 STANDARD

Modelo	Perfil barra	Longitud barra (mm)	Código versión IZQ.	Código versión DER.
620 STD	620 rectangular estándar	1.315 ÷ 2.055	330001046268	330001046468
		2.065 ÷ 2.555	330001046208	330001046408
		2.565 ÷ 3.055	330001046278	330001046478
		3.065 ÷ 3.815	330001046288	330001046488
		3.825 ÷ 4.815	330001046228	330001046428
	620 rectangular estándar con faldilla	1.815 ÷ 2.805	330001046208	330001046408
		2.815 ÷ 3.555	330001046218	330001046418
		3.565 ÷ 3.815	330001046228	330001046428
		3.825 ÷ 4.815	330001047508	330001047518
	620 redonda S	0 ÷ 2.300 mm	330001046268	330001046468
		2.310 ÷ 2.800 mm	330001046208	330001046408
		2.810 ÷ 3.300 mm	330001046278	330001046478
		3.310 ÷ 3.800 mm	330001046288	330001046488
		3.810 ÷ 4.300 mm	330001046228	330001046428
	620 redonda S con faldilla	4.310 ÷ 5.000 mm	330001046228	330001046428
		0 ÷ 2.300 mm	330001046268	330001046468
		2.310 ÷ 2.800 mm	330001046208	330001046408
		2.810 ÷ 3.300 mm	330001046218	330001046418
		3.310 ÷ 3.800 mm	330001046228	330001046428
	620 redonda pivotante	3.810 ÷ 4.300 mm	330001047508	330001047518
		4.310 ÷ 5.000 mm	330001047508	330001047518
		1.500 ÷ 2.240	330001046268	330001046468
		2.250 ÷ 2.740	330001046208	330001046408
		2.750 ÷ 3.000	330001046278	330001046478
620 STD ARTICULADA	620 rectangular articulada A(*) = 815 ÷ 1314 mm	1.825 ÷ 2.815	330001047028	330001047128
		2.825 ÷ 3.815	330001047038	330001047138
	620 rectangular articulada A(*) = 1315 ÷ 1814 mm	1.825 ÷ 2.815	330001047038	330001047138
		2.825 ÷ 3.815	330001047048	330001047148
	620 rectangular articulada A(*) = 1815 ÷ 2075 mm	1.825 ÷ 2.815	330001047048	330001047148

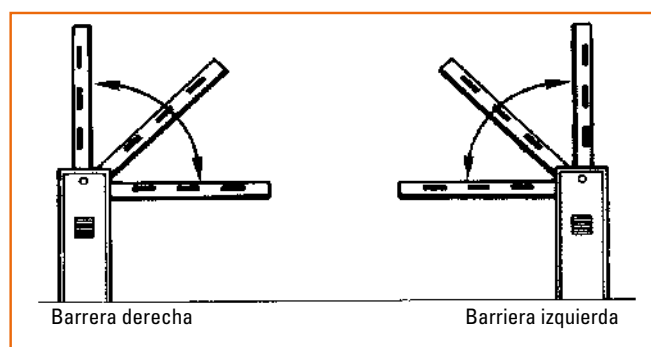

Notas

- El cuerpo barrera derecho o izquierdo se determina mirando la barrera desde el lado de la ventanilla (ver el dibujo al lado). Normalmente la ventanilla está dirigida hacia el interior de la propiedad.
- ATENCIÓN: la barra rectangular dispone de un perfil de goma antigolpe; por motivos de equilibrio no se pueden instalar bordes de seguridad "activos" en el perfil de la barra.
- ATENCIÓN: el amarre para barra no está incluido en el cárter y debe pedirse por separado. Consulte el apartado "Accesorios específicos".
- (*) A = H - 1.125 (mm)) donde H es la altura entre el pavimento y el techo.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica 624 BLD
(incorporada en el accionamiento)

Caract. técnicas en página 141

ACCESORIOS



Kit articulación - altura máx. techo 3 m
(sólo para barras rectangulares estándar)

Código artículo 360000428137
Precio (euros) 269,90



Placa de cimentación

Código artículo 360006490058
Precio (euros) 74,00



Pié terminal para barras rectangulares ()**

Código artículo 360000428215
Precio (euros) 95,50



Barras rectangulares estándar - 5 longitudes:

Longitud	1.815 mm
Código artículo	360000428087
Precio (euros)	101,50
Longitud	2.315 mm
Código artículo	360000428088
Precio (euros)	114,90
Longitud	2.815 mm
Código artículo	360000428089
Precio (euros)	125,90
Longitud	3.815 mm
Código artículo	360000428090
Precio (euros)	138,20
Longitud	4.815 mm
Código artículo	360000428091
Precio (euros)	151,10



Barras redondas pivotantes

Longitud	2.500 mm
Código artículo	360000428175
Precio (euros)	238,90
Longitud	3.000 mm
Código artículo	360000428176
Precio (euros)	257,00



Amarre para barras rectangulares

Código artículo 360000428342
Precio (euros) 50,10



Amarre para barras redondas pivotantes (INOX)

Código artículo 360000428163
Precio (euros) 467,30



Kit faldilla () longitud 2 m**
(sólo para barras rectangulares estándar)

Código artículo 360000428243
Precio (euros) 149,90



Kit faldilla () longitud 3 m**
(sólo para barras rectangulares estándar)

Código artículo 360000428244
Precio (euros) 219,50



Horquilla de soporte para barras

Código artículo 360000722633
Precio (euros) 183,10



Placa de soporte para horquilla

Código artículo 360000737621
Precio (euros) 13,10



Cerradura de desbloqueo con llave personalizada del n. 1 al n. 36

Código artículo 360000424641-76
Precio (euros) 32,90



Llave de desbloqueo suplementaria triangular (paq. de 10 piez.)

Código artículo 360000713002
Precio (euros) 2,00



Sensor de empuje para barras redondas pivotantes

Código artículo 360000390828
Precio (euros) 68,40



Válvula antivandalismo

Código artículo 360000401066
Precio (euros) 190,70



Grupo antipánico (*)
Permite la apertura manual de la barra en caso de interrupción de la alimentación eléctrica

Código artículo 360000401051
Precio (euros) 376,90

Notas

- (*) El grupo antipánico y la válvula antivandalismo no pueden coexistir en la misma barrera.
- (**) Para un correcto equilibrado, si se instala un pié terminal en una barra rectangular estándar y en una barra rectangular con faldilla, debe elegirse un cárter barrera para una longitud de barra de 0,5 m superior.

BARRA REDONDA S Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barra redonda S - ø 75 mm
(adhesivos no incluidos)

Longitud	2.300 mm
Código artículo	360000428045
Precio (euros)	113,80
Longitud	3.300 mm
Código artículo	360000428042
Precio (euros)	138,10
Longitud	4.300 mm
Código artículo	360000428043
Precio (euros)	169,20
Longitud	5.000 mm
Código artículo	360000428002
Precio (euros)	199,20



Fijación para barra redonda S
615/620

Código artículo	360000428445
Precio (euros)	127,80



Pie terminal para barra redonda
S/L *

Código artículo	360000428442
Precio (euros)	96,50



Horquilla de soporte para barra
redonda S/L

Código artículo	360000728487
Precio (euros)	180,80



Tornillo regulable para soporte de
la barra redonda S/L

Código artículo	360000728488
Precio (euros)	28,90



Kit adhesivos reflectantes

Código artículo	360000490117
Precio (euros)	12,70




Kit de conexionado de luces para
la barra redonda S/L **

Código artículo	360000390992
Precio (euros)	23,80



Cordón luminoso paq. de 11 m

Código artículo	360000390993
Precio (euros)	108,80



Kit de faldilla longitud 2 m
para barra redonda S/L **

Código artículo	360000428441
Precio (euros)	150,90

Notas

- (*) Para un correcto equilibrado, la instalación de luces en una barra o de una barra con faldilla, comporta la necesidad de utilizar un carter de barrera para una dimensión de barra superior a 0,5 m.
- (**) Para un correcto equilibrado, si se instala un pié terminal en una barra rectangular estándar y en una barra rectangular con faldilla, debe elegirse un cárter barrera para una longitud de barra de 0,5 m superior.
- Otros accesorios: véase ref. página 164.

OTROS ACCESORIOS



Pulsadores de llave
página 152



Fotocélulas y Columnas
página 156



Dispositivos de seguridad
página 159



Destalladores
página 160



Trasmisores y receptores
página 149



Otros accesorios
página 161

Para los
recambios
ver la página
259