


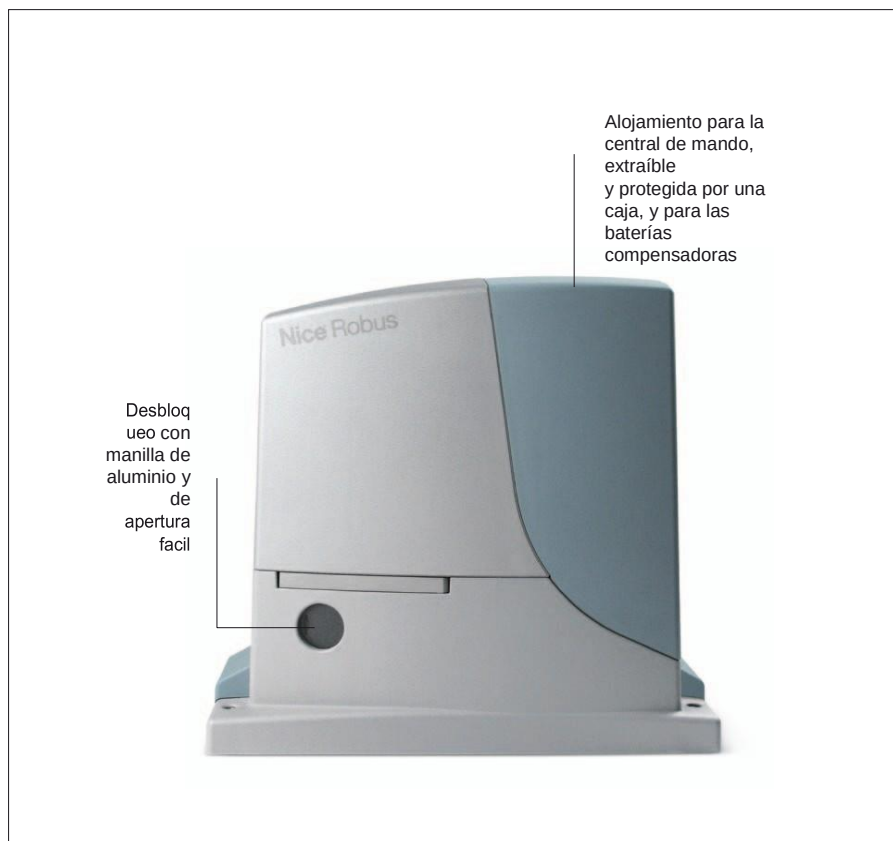

Para puertas correderas de hasta 400 kg (RB400)

Motorreductor electromecánico con tecnología Nice BlueBUS. Versiones con fines de carrera eletromecánicos (RB400/RB600/RB1000) y con fines de carrera inductivo (RB600P/RB1000P).

Predispuesto para los sistemas Solemyo y Opera.

Sencillo: gracias al sistema BlueBUS que permite realizar conexiones sólo con dos hilos entre la central de mando y hasta 7 pares de fotocélulas de la serie MoonBus, los dispositivos de mando, de seguridad y de indicación.

Cómodo: central de mando y baterías compensadoras PS124 (opcionales) conectables mediante un cómodo conector con enganche guiado, alojadas en el interior de Robus.

Avanzado: RB400, 600 y 1000 están dotados de sensor de temperatura que adapta la fuerza del motor a las condiciones climáticas adecuando al mismo tiempo la protección térmica; una selección master/slave sincroniza automáticamente 2 puertas permitiendo automatizar puertas correderas de dos hojas opuestas.

Inteligente: gracias a la detección de obstáculos y a la programación automática de los tiempos de trabajo. Autodiagnóstico con indicación con destello. 8 niveles de programación.

Seguro: aceleración y deceleración regulables al comienzo y al final de cada movimiento.

Robusto: desbloqueo con manilla de aluminio y de apertura fácil.


Silencioso: motorreductor sobre cojinetes.

Código	Descripción	Uds./palet
RB400	Irreversible, 24 Vdc, con central incorporada, fines de carrera eletromecánicos, para puertas de hasta 400 Kg	15
RB600	Irreversible, 24 Vdc, con central incorporada, fines de carrera eletromecánicos, para puertas de hasta 600 kg	15
RB600P	Irreversible, 24 Vdc, con central incorporada, fines de carrera inductivo, para puertas de hasta 600 kg	15
RB1000	Irreversible, 24 Vdc, con central incorporada, fines de carrera eletromecánicos, para puertas de hasta 1000 kg	15
RB1000P	Irreversible, 24 Vdc, con central incorporada, fines de carrera inductivo, para puertas de hasta 1000 kg	15

Características técnicas

	RB400
Límite de la hoja (m)	8
Límite de peso (kg)	400
Alimentación (V)	24
Consumo (A)	1,1
Potencia (W)	250
Velocidad (m/s)	0,34
Par máximo al arranque	12 Nm
Fuerza (N)	400
Ciclos de trabajo (ciclos/hora)	
- longitud de hoja hasta 4 m	35
- longitud de hoja hasta 8 m	20
Grado de protección (IP)	44
Temp. de func. (C°)	-20 ÷ 50
Medidas (mm)	330 x 195 x 277h
Peso (kg)	8
Central	RBA3/C



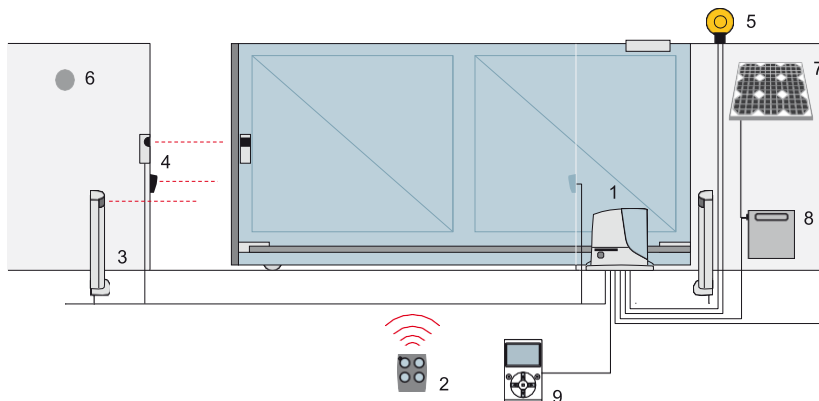

1. Robus 2. Transmisor 3. Fotocélulas de columna
4. Fotocélulas 5. Luz intermitente 6. Selector de llave
7. Panel solar SYP* 8. Caja de la batería PSY24*
9. Pantalla multifunción O-View*.

*Conexión opcional con los sistemas Solemyo y Opera.

Accesorios



RBA3
Central de recambio,
para RB400, RB600/600P,
RB1000/1000P
y RUN1500.
Uds./paquete 1
(precio: v. lista de los
recambios)



PS124
Batería 24 V
con cargador
de baterías integrado.
Uds./paquete 1



RBA1
Fines de carrera
inductivo.
Uds./paquete 1



ROA7
Cremallera M4
22x22x1000 mm
galvanizada.
Uds./paquete 1



ROA8
Cremallera M4
30x8x1000 mm
galvanizada,
con tornillos
y distanciadores.
Uds./paquete 1



TS
Placa de señalización.
Uds./paquete 1

Sistemas de mando aconsejados



ON2
Transmisor 433,92 MHz

de 2 canales.

Uds./paquete 10



FLO2R-SC
Transmisor 433,92 MHz

de 2 canales.

Uds./paquete 10



OXI
Receptor enchufable.

Uds./paquete 1



MOFB
Par de fotocélulas para

montaje de superficie

para la conexión
por Nice BlueBUS.
Uds./paquete 1



FK
Par de fotocélulas

autosincronizadas para

exteriores.

Uds./paquete 1

Sistema Solemyo



Kit para la alimentación
solar Solemyo para
automatizar puertas,
puertas de garaje
y barreras montadas
incluso lejos de la red
eléctrica, sin la necesidad
de realizar obras de
excavaciones costosas
y antiestéticas.
Véanse págs. 156/157



Sistema Opera

El innovador sistema
Opera permite
gestionar, programar
y controlar los sistemas
de automatización,
incluso a distancia,
en forma sencilla
y segura, con un ahorro
considerable de tiempo.
Véanse págs. 106/117

