

Nice Robus 400/600/1000

Sole
myo

Opera

Blue
BUS

24V



Código	Descripción	Uds./palet
RB400	Irreversible, 24 Vdc, con central incorporada, fines de carrera eletromecánicos, para puertas de hasta 400 Kg	15
RB600	Irreversible, 24 Vdc, con central incorporada, fines de carrera eletromecánicos, para puertas de hasta 600 kg	15
RB600P	Irreversible, 24 Vdc, con central incorporada, fines de carrera inductivo, para puertas de hasta 600 kg	15
RB1000	Irreversible, 24 Vdc, con central incorporada, fines de carrera eletromecánicos, para puertas de hasta 1000 kg	15
RB1000P	Irreversible, 24 Vdc, con central incorporada, fines de carrera inductivo, para puertas de hasta 1000 kg	15

Para puertas correderas de hasta 400 kg (RB400) y 1000 kg (RB1000).
Motorreductor electromecánico con tecnología Nice BlueBUS.
Versiónes con fines de carrera eletromecánicos (RB600/RB1000) y con fines de carrera inductivo (RB600P/RB1000P).

Predispuesto para los sistemas Solemyo y Opera.

Sencillo: gracias al sistema BlueBUS que permite realizar conexiones sólo con dos hilos entre la central de mando y hasta 7 pares de fotocélulas de la serie MoonBus, los dispositivos de mando, de seguridad y de indicación.

Cómodo: central de mando y baterías compensadoras PS124 (opcionales) conectables mediante un cómodo conector con enganche guiado, alojadas en el interior de Robus.

Avanzado: RB400, 600 y 1000 están dotados de sensor de temperatura que adapta la fuerza del motor a las condiciones climáticas adecuando al mismo tiempo la protección térmica; una selección master/slave sincroniza automáticamente 2 puertas permitiendo automatizar puertas correderas de dos hojas opuestas.

Inteligente: gracias a la detección de obstáculos y a la programación automática de los tiempos de trabajo. Autodiagnóstico con indicación con destello. 8 niveles de programación.

Seguro: aceleración y deceleración regulables al comienzo y al final de cada movimiento.

Robusto: desbloqueo con manilla de aluminio y de apertura fácil.

Silencioso: motorreductor sobre cojinetes.

Características técnicas

Código	RB600/600P	RB1000/1000P
Datos eléctricos		
Alimentación (Vac 50/60 Hz)	230	
Absorción (A)	2,5	2,3
Potencia (W)	515	450
Performance		
Velocidad (m/s)	0,31	0,28
Fuerza (N)	600	900
Ciclo de trabajo (ciclos/hora)	40	50
Datos dimensionales y generales		
Grado de protección (IP)	44	
Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-20 ÷ +50	
Dimensiones (mm)	330x210x303 h	
Peso (kg)	11	13




Soporte para salpicadero (de serie)



Automatización de Accesos
Sistemas de Seguridad

☎ +56 9 6519 0712 ✉ ventas@aelec.cl

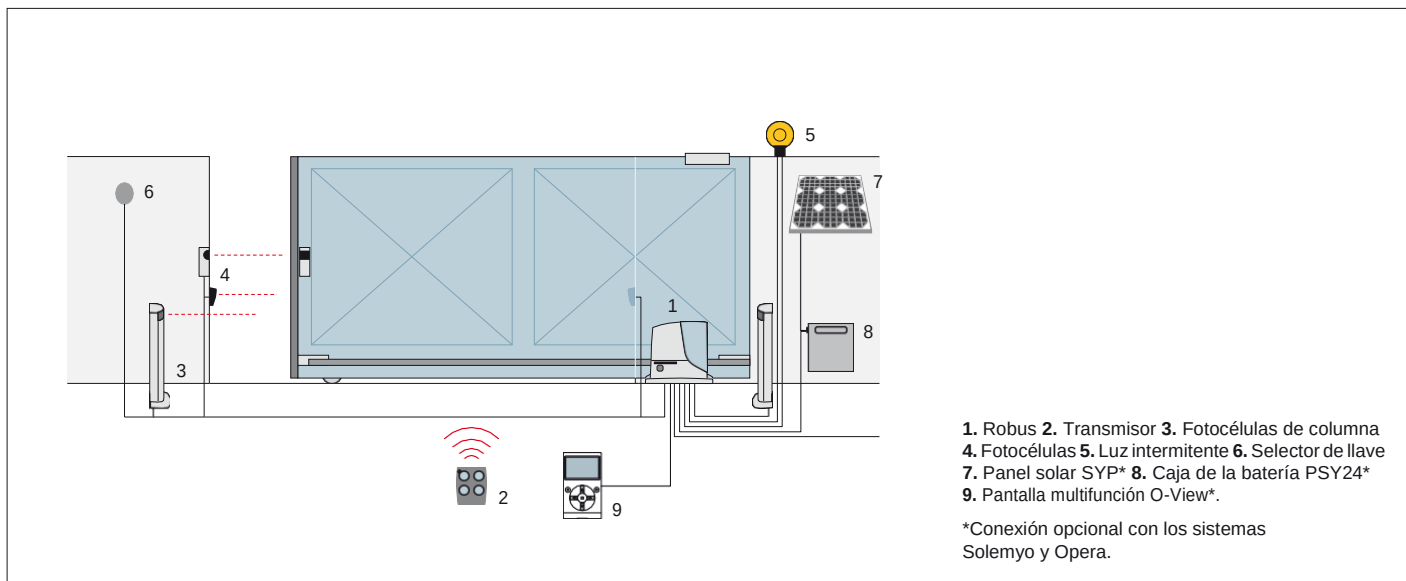

Accesorios



RBA3
 Central de recambio,
 para RB400, RB600/600P,
 RB1000/1000P
 y RUN1500.
 Uds./paquete 1
 (precio: v. lista de los
 recambios)



PS124
 Batería 24 V
 con cargador
 de baterías integrado.
 Uds./paquete 1



RBA1
 Fines de carrera
 inductivo.
 Uds./paquete 1



ROA7
 Cremallera M4
 22x22x1000 mm
 galvanizada.
 Uds./paquete 1



ROA8
 Cremallera M4
 30x8x1000 mm
 galvanizada,
 con tornillos
 y distanciadores.
 Uds./paquete 1



TS
 Placa de señalización.
 Uds./paquete 1

Sistemas de mando aconsejados



ON2
 Transmisor 433,92 MHz
 de 2 canales.
 Uds./paquete 10



FLO2R-SC
 Transmisor 433,92 MHz
 de 2 canales.
 Uds./paquete 10



OXI
 Receptor enchufable.
 Uds./paquete 1



MOFB
 Par de fotocélulas para
 montaje de superficie
 para la conexión
 por Nice BlueBUS.
 Uds./paquete 1



FK
 Par de fotocélulas
 autosincronizadas para
 exteriores.
 Uds./paquete 1

Sistema Solemyo



Kit para la alimentación
 solar Solemyo para
 automatizar puertas,
 puertas de garaje
 y barreras montadas
 incluso lejos de la red
 eléctrica, sin la necesidad
 de realizar obras de
 excavaciones costosas
 y antiestéticas.
 Véanse págs. 156/157

Sistema Opera



El innovador sistema
 Opera permite
 gestionar, programar
 y controlar los sistemas
 de automatización,
 incluso a distancia,
 en forma sencilla
 y segura, con un ahorro
 considerable de tiempo.
 Véanse págs. 106/117

aelec Automatización de Accesos
 Sistemas de Seguridad
 ☎+56 9 6519 0712 ✉ventas@aelec.cl