

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BG30/1504/HS

Brushless 

Uso intensivo 

High Speed 

Codificador digital 

Final de carrera magnético 




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PAL LET
BG30/1504/HS	Motorreductor electromecánico HIGH SPEED BRUSHLESS, baja tensión, uso extra intensivo, con encoder interno integrado, irreversible, para cancelas hasta 1500 kg, cuadro digital incorporado serie B70, final de carrera magnético.	40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO	
Peso max puerta	1500 kg
Alimentación línea	230V AC - 50Hz
Alimentación motor	36V
Potencia nominal	650W
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Empuje	50 - 1000N
Temperatura de funcionamiento	-20+55°C
Grado de protección	IP43
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	25 m/min (0.42 m/s)
Final de carrera	Magnético
Cuadro de control integrado	B70/1DCHP
Encoder	Encoder interno integrado + encoder magnético digital SENSORED de 4096 PPR
Batería de emergencia	Opcional 2 baterías externasde 12 V de 4,5 AH


Piñón externo	Z20/mod 4
Ciclos de maniobra por día (apertura/cierre – 24 horas sin parar)	800
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	346 x 180 x 362
Peso del producto embalado (Kg)	20,1
Número de cajas por palet	40

MEDIDAS

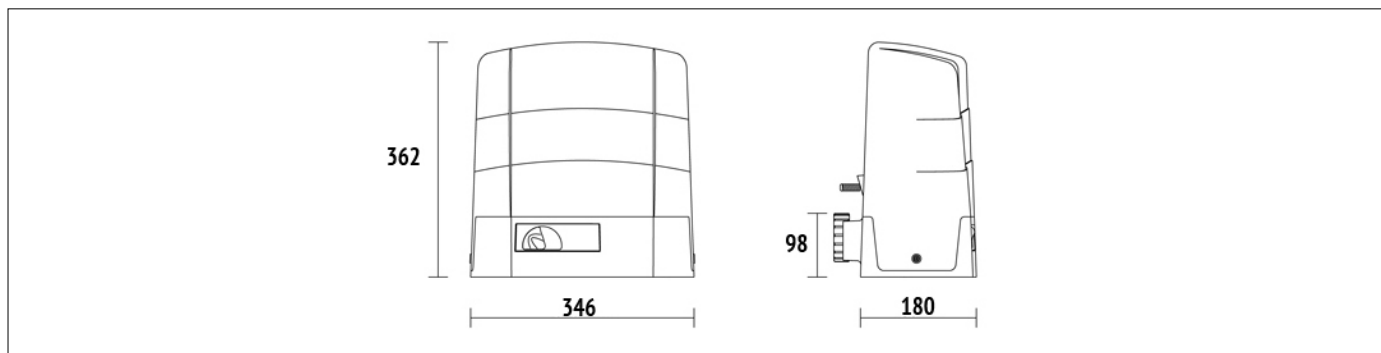


DIMENSIONES

PREDISPOSICIÓN

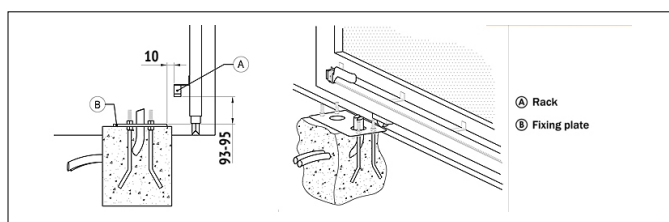

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

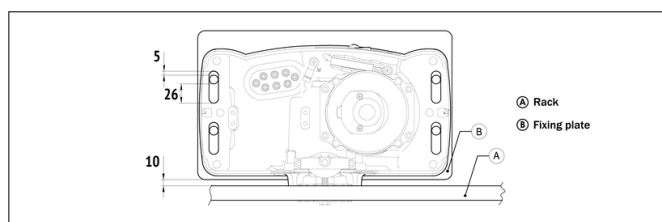

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

PRODUCTOS ACCESORIOS



B71/BCHP/EXT
Kit tarjeta de conexión y cargador de baterías para controller digital Brushless EDGE1/BOX - B70/1DCHP a 36V DC completo con 2 baterías de 12V a 4,5 Ah. Completo de recipiente de plástico.



B71/BCHP/BOX
Kit tarjeta de conexión y cargador de baterías para controller digital Brushless EDGE1/BOX - B70/1DCHP a 36V DC, sin las baterías, completo de recipiente de plástico.




B71/PBX36/BOX
Cargadores de baterías con paneles solares para alimentar los reguladores digitales Brushless a 36V DC en modo red.



B71/PBX36/BOX/115
Cargadores de baterías con paneles solares para alimentar los reguladores digitales Brushless a 36V DC en modo red.



B71/PBX/BOX
Cargadores de baterías con paneles solares para alimentar los reguladores digitales Brushless a 24V DC en modo FULL SOLAR.



KT215
Placa de fijación equipada con tirantes y tornillos para serie G30.



KT222
Placa de fijación elevada para serie G30 (+3,5 cm).




GA550
Cremallera en acero zincado 22x22x1000 módulo 4.



GA551
Cremallera en acero zincado 30x12x1000 módulo 4 equipada con distanciadores y tornillos.



GA554
6 distanciadores (2,5 cm) y tornillos para cremallera.



GA553
Cremallera en nylon módulo 4 a 6 enganches L 1000.




GA557
Cremallera Roger Technology en nylon módulo 4 a 6 enganches L 1000.




LT328
Piñón Z17 mod.4 espesor aumentado H38 para serie R30 - G30 - E30.



LT331
Piñón Z11 mod.6 solamente para serie G30 - BG30.




MC775
Kit final de carrera magnético para central H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.



B74/BCONNECT
Módulo WI-FI B-CONNECT - Sistema de gestión y programación en modo web IP y CLOUD mediante conexión WI-FI de punto caliente P2P para unidades de control Brushless 36V (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP).



R99/C/001AL
Placa de señalización "Automatic Opening". Versión en aluminio



R99/C/001
Placa de señalización "Automatic Opening".